

55 S3S/55 S3 compact



Prednosti:

KERAMOTT (OBLOGA KURIŠČA)




ALU ROČAJ





TEHNIČNI PODATKI

EN 13229	
ŠIRINA VRAT (CM)	55
GLOBINA VRAT (CM)	72/51
VIŠINA VRAT (CM)	51
VRSTA OBLIKE	TRISTRANO
ŠIRINA (CM)	55
GLOBINA (CM)	91,2/70
VIŠINA (CM)	137,5
TEŽA (KG)	258/217
MOČ –SREDNJA (KW)	12,6/10
MIN/ MAX MOČ (KW)	6-17/5-14
DIMNIŠKI PRIKLOP (MM)	180
MASNI PRETOKI (g/s)	11,67/8,2
TEMPERA. DIMNIH PLINOV (°C)	270/250
MINIMALNI DIMNIŠKI TLAK (Pa)	12
MOŽNOST ZAPRTEGA SISTEMA	DA
MOŽNOST PRIKLOPA	DA
ZUNANJEGA ZRAKA (Ø CM)	15
PRIKLOP TOPLOTNEGA. IZMENJ.	NE
NAČIN ODPIRANJA	DVIŽNO
DVOJNO STEKLO	Ne
STRAN ODPIRANJA	NE/naprej
OKRASNI OKVIRJI ANT./INOX	Da/Da

55 S3

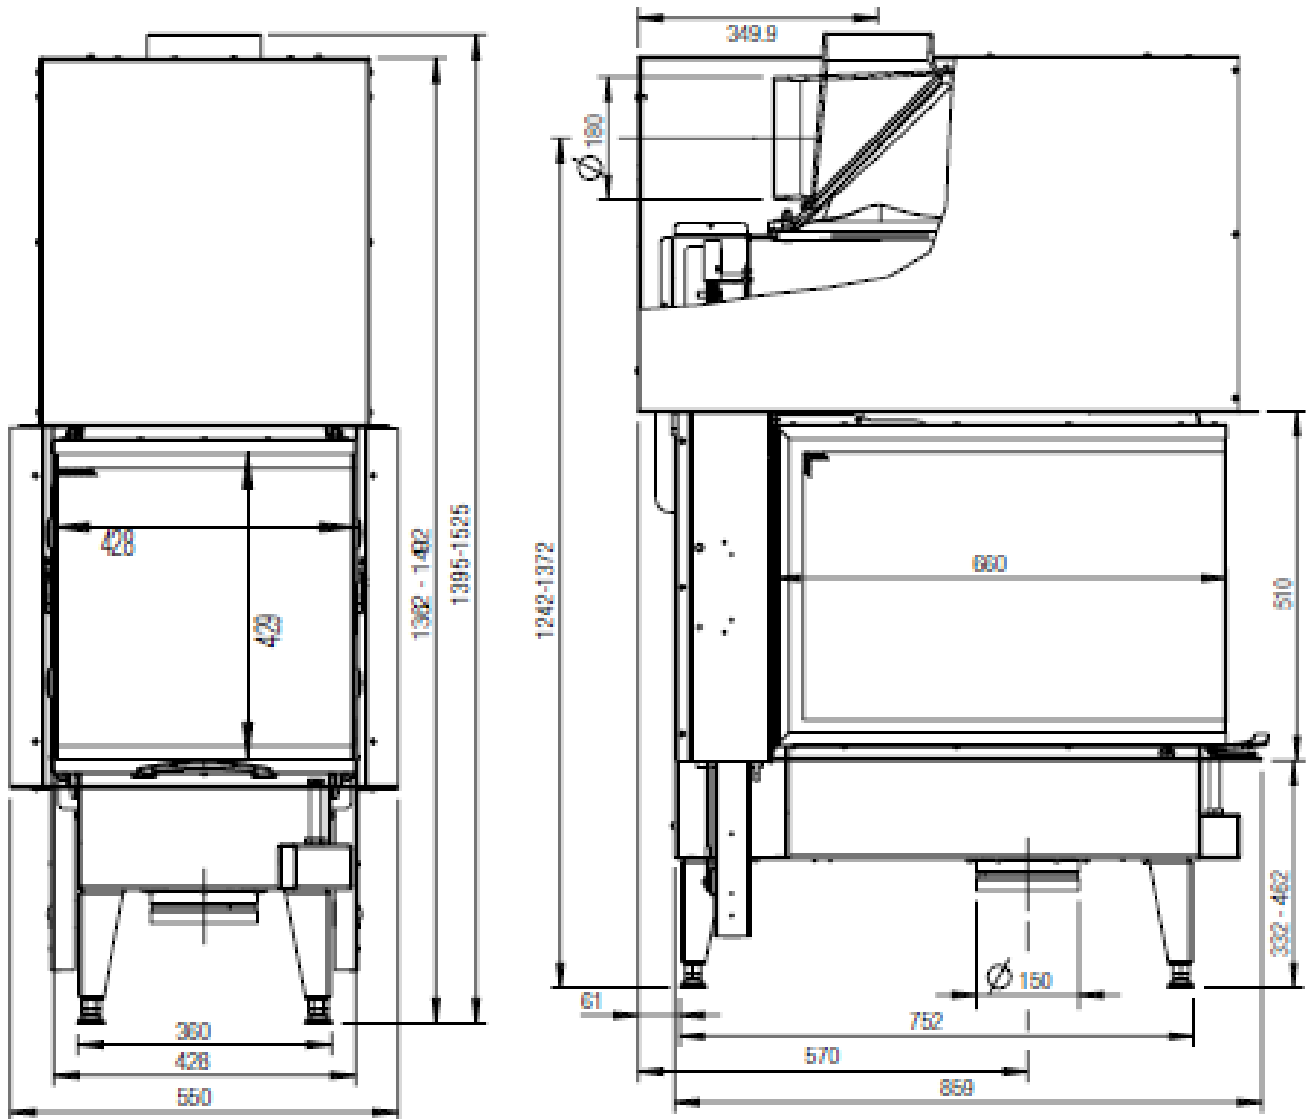

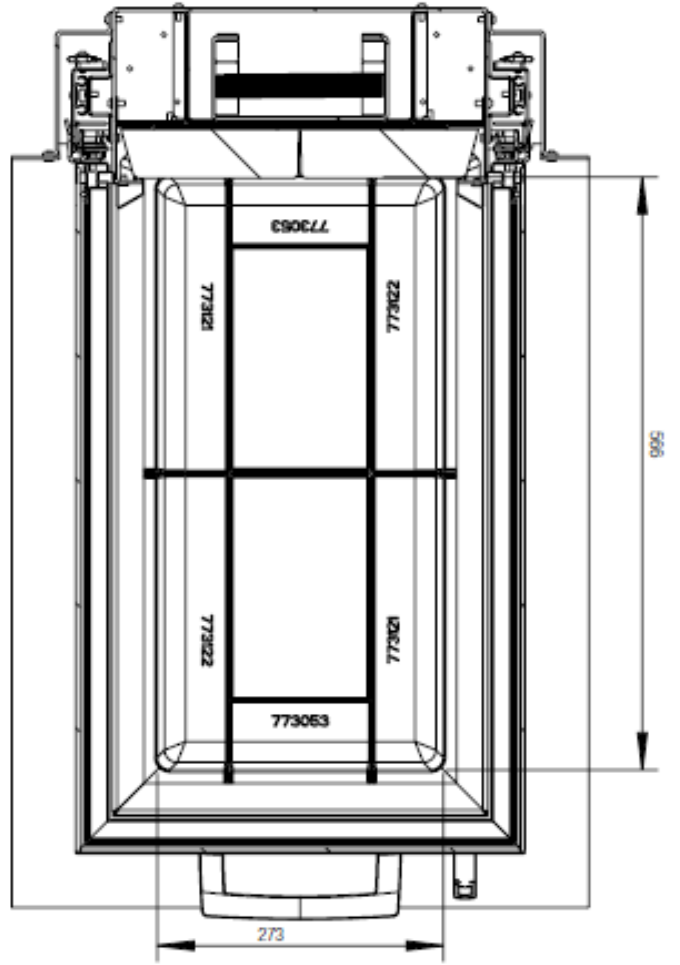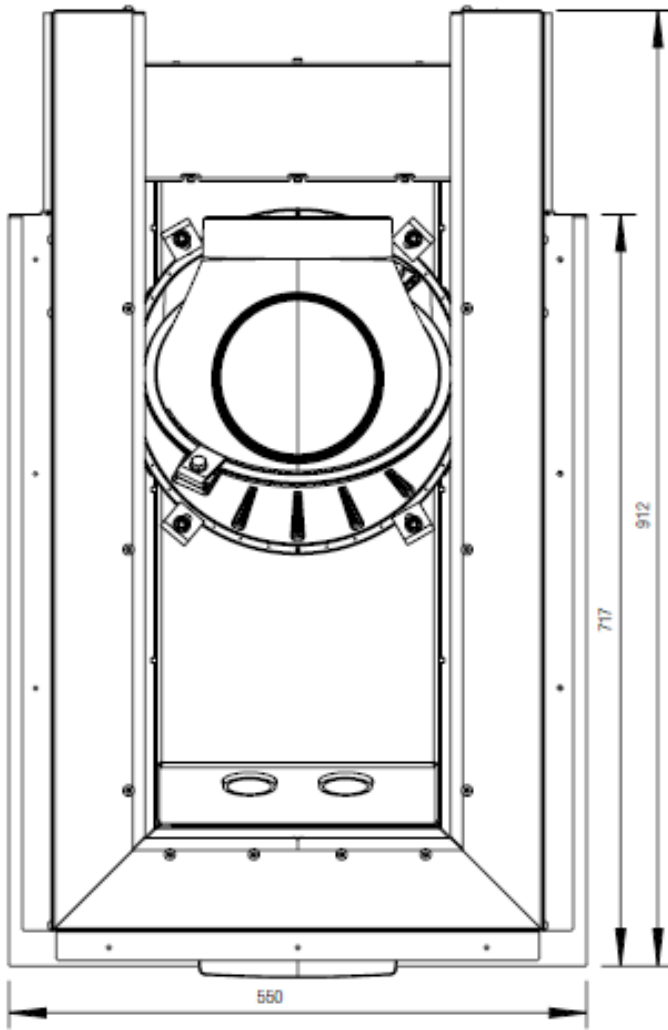

55 S3 compact

